


FICHA TÉCNICA

PUERTA - ALKORCELL - PP CHESTNUT LIGHTGREY

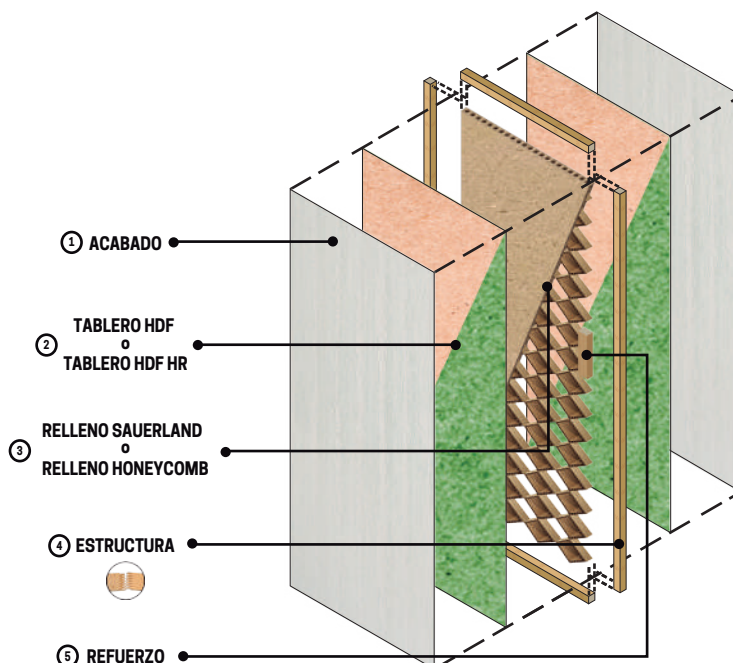

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	Membrana Alkorcell	<ul style="list-style-type: none"> - Membrana de polipropileno. - Alta tolerancia al rayado y humedad. - No decolora con el tiempo. - Color: Gris claro. - Textura: Maderada. - Diseño: Veta vertical.
2	TABLERO	HDF	- Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad.
		HDF HR	- Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad extrema .
3	RELLENO	Sauerland	<ul style="list-style-type: none"> - Aglomerado con retardancia al fuego. - Aislamiento acústico. - Puede ser: <ul style="list-style-type: none"> • Tubular: Para puertas principales. • Sólido: Para puertas hoteleras.
		Honeycomb	<ul style="list-style-type: none"> - Cartón corrugado de 82 capas. - Diseño: Panal de abeja.
4	ESTRUCTURA	Bastidores Finger Joint	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Pino Radiata. - Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad. - Porcentaje de humedad: 12% a 16%.
5	REFUERZO	Para cerradura	- Adosado a un batiente vertical.

VENTAJAS:

- Puerta terminada en fábrica, lista para instalar.
- Material ecológico.

MANUAL DE INSTALACIÓN:

- Ambientar la puerta a la humedad y temperatura del lugar donde se instalará, 72 horas antes.
- Colocarla en forma horizontal una sobre otra aisladas del piso.
- El lugar debe estar limpio, seco y ventilado.
- Debe ser instalada en la última etapa de la obra.

GARANTÍA:

5 años contra defectos o deficiencias que provengan de la fabricación o de los materiales utilizados, de acuerdo a la CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.

DIMENSIONES							
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS					TOLERANCIA	
HDF	3mm	4mm	5.5mm			+/- 0.3mm	
HDF HR		4mm		6mm		+/- 0.3mm	
ESPESOR DE LA HOJA	40mm	42mm	45mm	46mm		+/- 1.5mm	
BASTIDORES FINGER JOINT	33mmX28mm					+/- 3mm	
REFUERZO	60mmX250mm					+/- 10mm	
ANCHO DE LA HOJA	650mm	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm	950mm
ALTO DE LA HOJA	2070mm hasta 2370mm						