

FICHA TÉCNICA

PUERTA - HOTELERA

DETALLES GENERALES

- BENEFICIOS:

- Amigable con el medio ambiente.
- Alta resistencia química y térmica.
- Resistente al agua.
- Posee buena barrera contra el CO₂, O₂ y humedad.

- CERTIFICADOS:


- HOJA y MARCO: Certificado RF30. (Con resistencia real de 47 minutos).
- BISAGRA: Certificado UL (90 minutos cortafuego).

- GARANTÍA:

- HOJA y MARCO: 5 años contra defectos o deficiencias que provengan de la fabricación o de los materiales utilizados, de acuerdo a la CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.
- BISAGRAS: De por vida.



HOJA

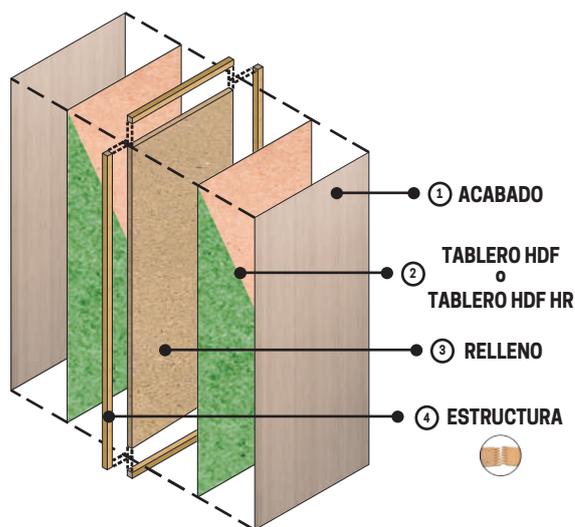

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	PET	- Diseños y texturas ARES o personalizados de acuerdo al cliente.
		Alkorcell	
		Impresión UV	
		Foil melamínico	
		Enchape de madera	
		Prepintado (Liso o ruteado)	
2	TABLERO	HDF	- Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad.
		HDF HR	- Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad extrema .
3	RELLENO	Sauerland sólido	- Aglomerado con retardancia al fuego. - Aislamiento acústico.
4	ESTRUCTURA	Bastidores Finger Joint	- Material: Pino Radiata. - Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad. - Porcentaje de humedad: 12% a 16%.

DIMENSIONES							
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS					TOLERANCIA	
HDF	5.5mm					+/- 0.3mm	
HDF HR						6mm	+/- 0.3mm
ESPESOR DE LA HOJA	45mm					46mm	+/- 1.5mm
BASTIDORES FINGER JOINT	33mmX33mm						+/- 3mm
ANCHO DE LA HOJA	650mm	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm	
ALTO DE LA HOJA	2070mm hasta 2370mm						

MARCO



ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	PET	- Diseños y texturas ARES o personalizados de acuerdo al cliente.
		Alkorcell	
		Impresión UV	
		Foil melamínico	
		Enchape de madera	
Prepintado (Liso o ruteado)			
2	MATERIAL	Pino Radiata	- Porcentaje de humedad: 12% a 16%. - Madera selecta. - Versátil y resistente. - Proveniente de bosques responsables.
3	SISTEMA	Finger Joint	- Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad.
4	SELLO CORTAHUMO Y CORTAFUEGO	Cinta ignífuga	- Termoexpandible a base de grafito. - Se expande a una temperatura de 180°C. - Detiene la circulación de llamas, calor, humo y gases. - Diseño: "T".
5	AISLANTE	Burlete	- Tira de silicona termoplástica. - Aísla el sonido y el aire. - Amortigua el golpe de la puerta.


USO:

Para hoja hotelera con espesor de 45mm hasta 46mm.

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES	MEDIDAS
ESPESOR	32mm
ANCHO	90mm hasta 125mm
LARGO	2100mm hasta 2400mm

BISAGRA

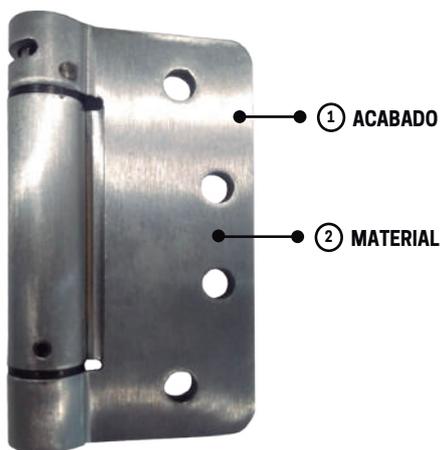

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	Cromo satinado	- Resistencia a la corrosión. - Soporta corrientes de aire, agua, ácidos y álcali diluido.
2	MATERIAL	Hierro fundido	- De fácil fabricación.

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES	MEDIDAS
REF	4.5"
CALIBRE	0.134

BENEFICIOS:

- Auto cierre ajustable.

PRESENTACIÓN:

- Incluye tornillos para madera y metal.

INSTALACIÓN:

- La tensión del resorte se puede ajustar con llave hexagonal o barra de metal.
- El resorte se fija mediante un pin de tensión insertado en el orificio de tensión.

